



(US) 1-PORT USB-C® 3.1 EXTENDER TRANSMITTER TO RECEIVER KIT

(FR) KIT ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR D'EXTENSION USB-C 3.1 À 1-PORT

(ES) TRANSMISOR EXTENSOR USB-C 3.1 DE 1 PUERTO A KIT DE RECEPTOR

(DE) 1-PORT USB-C 3.1 EXTENDER SENDER-EMPFÄNGER-KIT

(IT) KIT EXTENDER DA TRASMETTITORE A RICEVITORE USB-C 3.1 A 1 PORTA

Model C2G54278

Model C2G54279 - Plenum Rated

TABLE OF CONTENTS (US)**TABLE DES MATIÈRES (FR)****TABLA DE CONTENIDOS (ES)**

Product Installation..... 2

Safety and C2G Warranty..... 3

Installation du produit.....4

Garantie de sécurité et C2G5

Instalación de producto6

Seguridad y Garantía C2G7

INHALTSVERZEICHNIS (DE)**INDICE (IT)**

Produktinstallation 8

Sicherheit und C2G-Garantie.....9

Installazione del prodotto..... 10

Sicurezza e garanzia C2G.....11

1. Recommended:
Use included Cable Pulling Eye to route included Link Cable through a conduit.




2. Place extenders where desired and connect the included Link Cable to the Link ports on the Local and Remote Extenders.

Local Extender (back view)



Remote Extender (back view)



Only use the included cable the product is rated for (10m, Plenum or Non-Plenum)

3. Connect the Local Extender to the computer's USB-C port using the included USB-C Cable.




4. Attach USB device to the Remote Extender.

Remote Extender (front view)



5. If Power LED illuminates amber indicating a warning, plug an approved 5V 3A power supply (not included) into the Local Extender.

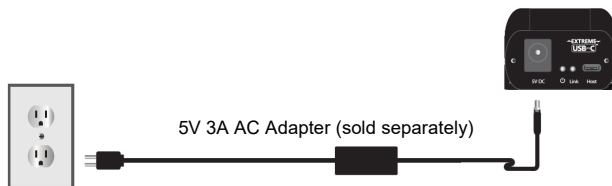

Includes the ExtremeUSB-C™ suite of features:

- Transparent USB extension supporting USB 3, 2 and 1
- True plug and play; no software drivers required
- Works with all major operating systems: Windows®, macOS™, Linux® and Chrome OS™

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not plug the unit in any outlet that does not have enough current to allow the device to function. Refer to the specifications in this manual for power level of the unit.

Liquid: If this unit or it's corresponding power adapter has had liquid spilled on or in it, do not attempt to use the unit. Do not attempt to use this product in an outdoor environment as elements such as rain, snow, hail, etc. can damage the product.

In case of a storm, it is recommended that you unplug this device from the outlet.

Avoid placing this product next to objects that produce heat such as portable heaters, space heaters, or heating ducts.

THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. Do not attempt to open this product and expose the internal circuitry. If you feel that the product is defective, unplug the unit and refer to the warranty information section of this manual.

C2G WARRANTY

At C2G we want you to be totally confident in your purchase. That is why we offer a warranty on this device. If you experience problems due to workmanship or material defect for the duration of this warranty, we will repair or replace this device.

To request a Return Merchandise Authorization (RMA) number, contact customer service at 800-293-4970 or www.c2g.com.


1. **Conseillé:**
Utilisez l'œillet de traction de câble inclus pour acheminer le câble de liaison inclus à travers un conduit.



2. Placez les prolongateurs où vous le souhaitez et connectez le câble de liaison inclus aux ports de liaison des prolongateurs locaux et distants.

Extension locale (vue arrière)

Extension à distance (vue arrière)



Utilisez uniquement le câble inclus pour lequel le produit est conçu (10 m, plénum ou sans plénum)

3. Connectez l'extension locale au port USB-C de l'ordinateur à l'aide du câble USB-C inclus.

Extension locale (vue de face)



4. Connectez le périphérique USB au Remote Extender.

Extension à distance (vue de face)



5. Si le voyant d'alimentation s'allume en orange pour indiquer un avertissement, branchez une alimentation 5V 3A approuvée (non incluse) dans le prolongateur local.



Adaptateur secteur 5 V 3 A (vendu séparément)



Comprend la suite de fonctionnalités ExtremeUSB-C™:

- Extension USB transparente prenant en charge USB 3, 2 et 1
- Véritable plug and play; aucun pilote logiciel requis
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation: Windows, macOS, Linux et Chrome OS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ne branchez pas l'appareil dans une prise dont l'alimentation électrique est insuffisante pour que l'appareil puisse fonctionner. Pour le niveau d'alimentation électrique requis pour cet appareil, référez-vous aux spécifications indiquées dans cette notice d'utilisation.

Liquide : Si du liquide est renversé sur l'appareil ou sur l'adaptateur correspondant, n'essayez pas de l'utiliser. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur car les intempéries (pluie, neige, grêle, etc.) risquent de l'endommager.

Par temps d'orage, il est recommandé de débrancher l'appareil hors de la prise électrique.

Évitez de placer ce produit à côté d'objets qui dégagent de la chaleur, tels que les chauffages portables, les radiateurs électriques ou les conduits de chauffage.

LES PIÈCES DE CET APPAREIL NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. N'essayez pas d'ouvrir ce produit et d'exposer le circuit interne. Si vous pensez que ce produit est défectueux, débranchez-le et référez-vous au paragraphe de cette notice donnant des informations sur la garantie.

GARANTIE C2G

Chez C2G, nous voulons que vous ayez une confiance totale dans votre achat. C'est ce qui explique que nous offrons une garantie pour cet appareil. En cas de défaut de matériau ou de fabrication pendant la durée de cette garantie, nous réparerons ou nous remplacerons cet appareil.

Pour demander un numéro de RMA (Return Merchandise Authorization, Autorisation de retour de marchandise), prière de contacter le service Clientèle au n° 800-293-4970 ou sur le site www.c2g.com.

1. Recomendado:


Utilice la argolla de tracción de cables incluida para enrutar el cable de conexión incluido a través de un conducto.



2. Coloque los extensores donde desee y conecte el cable de enlace incluido a los puertos de enlace de los extensores locales y remotos.

Extensor local (vista posterior)

Extensor remoto (vista posterior)



Utilice únicamente el cable incluido para el que está clasificado el producto (10 m, plenum o no plenum)

3. Conecte el extensor local al puerto USB-C de la computadora usando el cable USB-C incluido.

Extensor local (vista frontal)



Ordenador



4. Conecte el dispositivo USB al extensor remoto.

Extensor remoto (vista frontal)



5. Si el LED de alimentación se ilumina en ámbar indicando una advertencia, conecte una fuente de alimentación aprobada de 5 V 3 A (no incluida) en el extensor local.



Adaptador de CA de 5 V y 3 A (se vende por separado)



Incluye el conjunto de funciones ExtremeUSB-C™:

- Extensión USB transparente compatible con USB 3, 2 y 1
- Verdadero plug and play; no se requieren controladores de software
- Funciona con los principales sistemas operativos: Windows, macOS, Linux y Chrome OS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No conecte la unidad en una toma que no tenga suficiente corriente para permitir que el dispositivo funcione. Consulte las especificaciones de este manual para el nivel de energía de la unidad.

Líquido: Si sobre esta unidad o su correspondiente adaptador de corriente se ha derramado líquido o ha entrado en su interior, no intente utilizar la unidad. No intente utilizar este producto en un entorno exterior ya que los elementos como la lluvia, la nieve, el granizo, etc. pueden dañar el producto.

En caso de una tormenta, se recomienda desconectar este dispositivo de la corriente.

Evite colocar este producto cerca de objetos que produzcan calor como radiadores portátiles, calefactores o conductos de calefacción.

NO EXISTEN PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. No intente abrir este producto ni exponer los circuitos internos. Si cree que el producto está defectuoso, desconecte la unidad y consulte la sección de información de garantía de este manual.

GARANTÍA C2G

Desde C2G queremos que tenga plena confianza en su compra. Por eso ofrecemos una garantía para este dispositivo. Si experimenta cualquier problema debido a un defecto en la fabricación o en los materiales durante el periodo de garantía, repararemos o reemplazaremos este dispositivo.

Para solicitar un número de autorización de devolución de mercancía (RMA), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el 800-293-4970 o en www.c2g.com.

1. Empfohlen:

Verwenden Sie das mitgelieferte Kabelzugauge, um das mitgelieferte Verbindungskabel durch eine Leitung zu verlegen.




2. Platzieren Sie die Extender an den gewünschten Stellen und verbinden Sie das mitgelieferte Verbindungskabel mit den Link-Ports der lokalen und Remote-Extender.

Local Extender (Rückansicht)




Remote Extender (Rückansicht)



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel, für das das Produkt ausgelegt ist (10 m, Plenum oder Nicht-Plenum).

3. Schließen Sie den Local Extender mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Computers an.

Local Extender (Vorderansicht)




4. Schließen Sie das USB-Gerät an den Remote Extender an.

Remote Extender (Vorderansicht)



5. Wenn die Power-LED gelb leuchtet und eine Warnung anzeigt, schließen Sie ein zugelassenes 5-V-3-A-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Local Extender an.

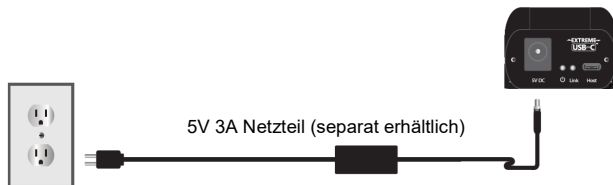

Enthält die ExtremeUSB-C™-Suite mit folgenden Funktionen:

- Transparente USB-Erweiterung, die USB 3, 2 und 1 unterstützt
- Echtes Plug and Play; Keine Softwaretreiber erforderlich
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows, MacOS, Linux und Chrome OS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Schließen Sie die Einheit nicht an einer Steckdose an, die nicht ausreichend Strom für die Funktion des Geräts liefern kann. Die Leistungsstufe der Einheit finden Sie in den Spezifikationen in diesem Handbuch.

Flüssigkeiten: Sollten auf oder in dieser Einheit Flüssigkeiten verschüttet worden sein, darf diese nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Außenumgebung, da Einflüsse wie Regen, Schnee, Hagel usw. das Produkt beschädigen können.

Es wird empfohlen, das Gerät während eines Sturms von der Steckdose zu trennen.

Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Objekten zu platzieren, die Wärme erzeugen, wie zum Beispiel tragbare Heizungen, Raumheizgeräte oder Heizkanäle.

DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen und die inneren Schaltkreise freizulegen. Wenn Sie denken, dass das Gerät defekt ist, trennen Sie die Einheit von

C2G-GARANTIE

Wir bei C2G möchten, dass Sie zufrieden mit Ihrem Kauf bei uns sind. Aus diesem Grund bieten wir für dieses Gerät eine Garantie. Sollten Sie innerhalb der Garantielaufzeit Probleme feststellen, die auf Verarbeitung oder Materialfehler zurückzuführen sind, reparieren oder ersetzen wir dieses Gerät.

Wenn Sie eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) anfordern möchten, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice unter 800-293-4970 oder www.c2g.com.

1. Consigliato:

Utilizzare l'occhiello per cavi incluso per instradare il cavo di collegamento incluso attraverso un condotto.




2. Posizionare gli estensori dove desiderato e collegare il cavo di collegamento incluso alle porte di collegamento sugli estensori locali e remoti.

Local Extender (vista posteriore)



Extender remoto (vista posteriore)



Utilizzare solo il cavo in dotazione per il quale il prodotto è classificato (10 m, Plenum o Non-Plenum)

3. Collega il Local Extender alla porta USB-C del computer utilizzando il cavo USB-C incluso.

Local Extender (vista frontale)




4. Collega il dispositivo USB al Remote Extender.

Extender remoto (vista frontale)



5. Se il LED di alimentazione si illumina in ambrata indicando un avviso, collegare un alimentatore approvato da 5 V 3 A (non incluso) al Local Extender.

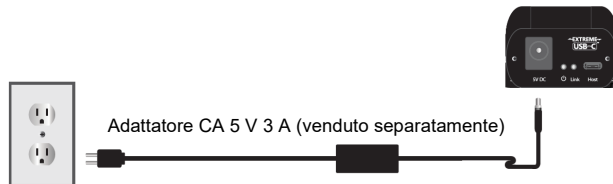

Include la suite di funzionalità ExtremeUSB-C™:

- Estensione USB trasparente che supporta USB 3, 2 e 1
- Vero plug and play; nessun driver software richiesto
- Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows, macOS, Linux e Chrome OS

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Non collegare l'unità a prese non dotate di corrente sufficiente per favorire il funzionamento del dispositivo. Fare riferimento alle specifiche riportate su questo manuale per conoscere il livello di potenza dell'unità.

Liquidi: qualora siano stati versati liquidi all'interno o sopra questa unità o il corrispondente adattatore di corrente, non utilizzare l'unità. Non usare questo prodotto all'esterno, poiché intemperie quali la pioggia, la neve, la grandine e così via possono essere causa di danni.

In caso di temporali, si consiglia di staccare la spina di questo dispositivo dalla presa.

Evitare di posizionare questo prodotto in prossimità di oggetti che producono calore, quali riscaldatori portatili, stufette elettriche o tubi del riscaldamento.

NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. Non aprire questo prodotto ed esporre la circuiteria interna. Se il prodotto è ritenuto difettoso, scollegare l'unità dalla presa e consultare la sezione sulla garanzia di questo manuale.

GARANZIA C2G

Noi di C2G, vogliamo che siate completamente soddisfatti del vostro acquisto ed è per questo che il dispositivo è soggetto a garanzia. In caso di problemi dovuti a difetti di materiale o di lavorazione verificatisi durante il periodo di validità della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire il dispositivo.

Per richiedere un numero RMA (autorizzazione alla restituzione della merce), contattare il nostro Servizio Clienti al numero 800-293-4970 o tramite il sito www.c2g.com.

Certification and Compliance

FCC Radio Frequency Interference Statement Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

CE Statement

We, C2G, declare under our sole responsibility that the C2G54278/ C2G54279, to which this declaration relates, is in conformity with European Standards EN 55024, EN 55032, EN 61000, EN 62368-1 and RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU.

IC Statement

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003 Issue 7.

WEEE Statement

The European Union has established regulations for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment (WEEE). Implementation of WEEE regulations may vary slightly by individual EU member states. Please check with your local and state government guidelines for safe disposal and recycling or contact your national WEEE recycling agency for more information.

Product Operation and Storage

Please read and follow all instructions provided with this product and operate for intended use only. Do not attempt to open the product casing as this may cause damage and will void warranty. When not in use, product should be stored in a dry location between -20°C and 70°C.

© 2021 Legrand All Rights Reserved rev.4/21 QSG_C2G54278-9_R3



90-01827-B01

C2G[®]

A brand of  **legrand**

6500 Poe Avenue

Dayton, OH 45414

Phone 800.293.4970

www.c2g.com